



LICHTTECHNIK UND DESIGN

BASIC OFFICE

- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65
- mikroprismatische Oberflächenstruktur
- geeignet für Büroräume, Aufenthaltsräume und Wegebereiche
- kostengünstige anschlussfertige Lösung
- inkl. Netzgerät CC, 900mAh, 33-38V, 36W

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	4000 K	Abstrahlwinkel	90 Grad
Lichtstrom	4000 lm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	32 mm	IK Schutzklasse	IK03
Leistung	30,5 W	UGR	19
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Breite	Preis
288350	☐ Weiß	295 mm	1195 mm	89,95 €
288354	☐ Weiß	595 mm	595 mm	79,95 €
288349	☐ Weiß	620 mm	620 mm	84,95 €



		Preis
Zubehör für 288350		
288525	Aufbaurahmen 300x1200 für Basic, Standard, Pro Panels	69,95 €
288528	Einbaurahmen 300x1200 für Basic, Pro Panels	67,95 €
Zubehör für 288354		
288523	Aufbaurahmen 600x600 für Basic, Standard, Pro Panels	54,95 €
288526	Einbaurahmen 600x600 für Basic, Pro Panels	52,95 €
Zubehör für 288349		
288524	Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels	59,95 €
288527	Einbaurahmen 625x625 für Basic, Pro Panels	57,95 €

Alle Preise sind empfohlene Brutto-Verkaufspreise exkl. MwSt. Die aktuellen Preise finden Sie immer auf unserer Internetseite. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Lieferbarkeit vorbehalten. Alle Artikel werden grundsätzlich ohne Leuchtmittel ausgeliefert, es sei denn die Produktbeschreibung sieht etwas anderes vor.

Beleuchtungslösungen,
die begeistern.



Ich freue mich auf Ihre Anfrage!

MARTIN PETER WEIXLBAUMER
Inhaber / Geschäftsführer

M. +43 664 887 260 60
T. +43 7212 81331
E. mpw@mpw.at

MPW Group GmbH
4201 Eidenberg, Edt 41

+43 7212 8 13 31
office@mpw.at

 www.lichttechnik.design



LICHTTECHNIK UND DESIGN




LED-PANELS
FÜR DIE SANIERUNG

SANIERUNGSPANEL EINBAU

Das LED-Panel SANO ist eine einfache und kosteneffiziente Lösung für die Sanierung alter T5/T8 Rasterleuchten. Mit der schlanken Bauweise kann es nahtlos in bestehende Installationen integriert werden, ohne zusätzliche Anpassungen vornehmen zu müssen.

Dank seiner BEG-Förderfähigkeit ist dieses Einlegepanel SANO nicht nur eine nachhaltige, sondern auch eine wirtschaftlich attraktive Lösung. Es bietet eine gleichmäßige Ausleuchtung mit einer hohen Farbwiedergabe und minimiert Blendeffekte, was besonders in gewerblichen Umgebungen wichtig ist.

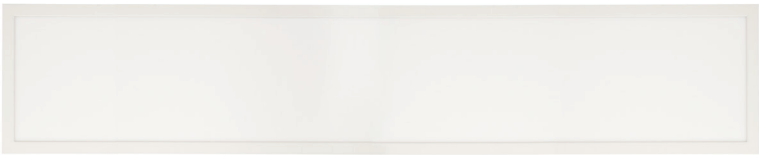

STANDARD SANO

- BEG-förderfähig
- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Abpendelung möglich
- Sanierungslösung für T5/T8 Rasterleuchten
- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]



Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat
Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	4900 lm
Länge	1495 mm
Breite	295 mm
Höhe	10 mm
Leistung	33 W
Eingangsspannung	35-40 V/DC

Netzgerät inkl.	Nein
Abstrahlwinkel	120 Grad
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Farbwiedergabe (Ra)	90
Nennstrom	1050 mA
UGR	22

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
293167	☐ Weiß ☒ NW	169,95 €



Zubehör	Preis
293472 QUICK, CC, 1050mA, 25-40V, 45W	46,95 €



SANIERUNGSPANEL AUFBAU

Die Deckenleuchten der PRO OFFICE SANO Serie sind eine effiziente Lösung für die Sanierung und Modernisierung alter T5 / T8 Rasterleuchten. Durch die etwas größeren Abmessungen überdecken die Leuchten die alten Installationen, so dass auf einen Neuanstrich der Decke verzichtet werden kann.

Fangseile, Steckverbindungen und Montagebügel machen



PRO OFFICE SANO

- Sanierungslösung für T5 / T8 Rasterleuchten
- dank Überdeckung alter Installation kein Nachstreichen notwendig
- einfache Montage dank Steckverbindung, Fangseilen und Montagebügel
- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- Leistung in vier Stufen einstellbar [nur TRIAC-Varianten]
- BEG-förderfähig
- notstromfähig [176-280V/DC EOFI: 95%]





Gehäuse	Aluminium, Edelstahl
Farbtemperatur	3000/3500/4000 K
Höhe	48 mm
Eingangsspannung	198-264 V/AC

Netzgerät inkl.	Ja
Abstrahlwinkel	90 Grad
Farbwiedergabe (Ra)	90
Schutzklasse Leuchte	III / Schutzkleinspannung

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Länge	Breite	Leistung	Ansteuerung	EEL	Preis
134455	☐ Weiß ☒ WW ☒ NW	4200/4400 lm	625 mm	625 mm	27 / 30 / 33 / 35W	TRIAC	E	189,95 €
134459	☐ Weiß ☒ WW ☒ NW	4200/4400 lm	1225 mm	325 mm	34W	DALI 2	F	239,95 €
134456	☐ Weiß ☒ WW ☒ NW	4350/4500 lm	1225 mm	325 mm	27 / 30 / 32 / 35W	TRIAC	F	209,95 €
134458	☐ Weiß ☒ WW ☒ NW	4400/4600 lm	625 mm	625 mm	35W	DALI 2	F	219,95 €
134457	☐ Weiß ☒ WW ☒ NW	5200/5400 lm	1525 mm	325 mm	32 / 35 / 38 / 42W	TRIAC	E	229,95 €
134460	☐ Weiß ☒ WW ☒ NW	5300/5500 lm	1525 mm	325 mm	42W	DALI 2	F	259,95 €



die Installation so einfach, dass sie von einer Person durchgeführt werden kann. Neben der Montagefreundlichkeit überzeugt die Serie durch technische Highlights: Sie bietet eine flexible Lichtsteuerung mit CCT-Switch [3.000K/4.000K], dimmbare Varianten [Phasen-/ -abschnitt oder DALI] und eine Leistungsanpassung in vier Stufen [nur TRIAC-Varianten]. Außerdem sind sie BEG-förderfähig und notstromfähig [176-280V/DC, EOFI: 95%].

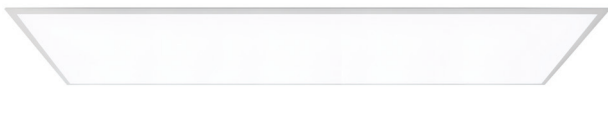

OFFICE FLEX

- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Abpendelung möglich
- geeignet für Büroräume, Aufenthaltsräume, Wegebereiche
- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65
- mikroprismatische Oberflächenstruktur



Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	100 Grad
Farbtemperatur	3000/4000/5700 K	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Höhe	10 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Leistung	40 W	IK Schutzklasse	IK08
Eingangsspannung	220-240 V/AC	UGR	19
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Länge	Breite	Preis
288599	☐ Weiß ☒ WW ☒ NW ☒ CW	3300 lm	620 mm	620 mm	179,95 €



Zubehör für 288599	Preis
288524 Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels	59,95 €



Zubehör für 288600	Preis
288525 Aufbaurahmen 300x1200 für Basic, Standard, Pro Panels	69,95 €



Mehr Informationen zu unseren Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter:

www.lichttechnik.design